


# KHÖNE®



# Climatizador Split Muro On-Off Wifi

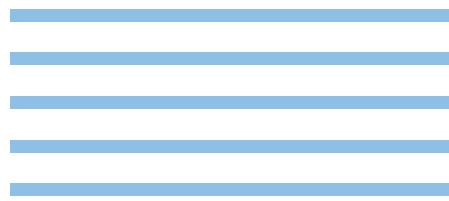

Tecnología  
On-Off



Filtro de alta  
densidad HD



Auto Oscilación



Flujo  
bidireccional



Wifi



Detección de  
fuga refrigerante



Operación  
Silenciosa



**Golden Fin**  
Tratamiento  
anticorrosivo  
Unidad Exterior



Modo turbo



Doble salida de  
aire



Temporizador



Interruptor  
manual



Control remoto  
inalámbrico con  
follow me



Descongelamiento  
Inteligente




Reinicio  
automático

**KHÖNE®**

# Climatizador Split Muro

## On- Off Wifi

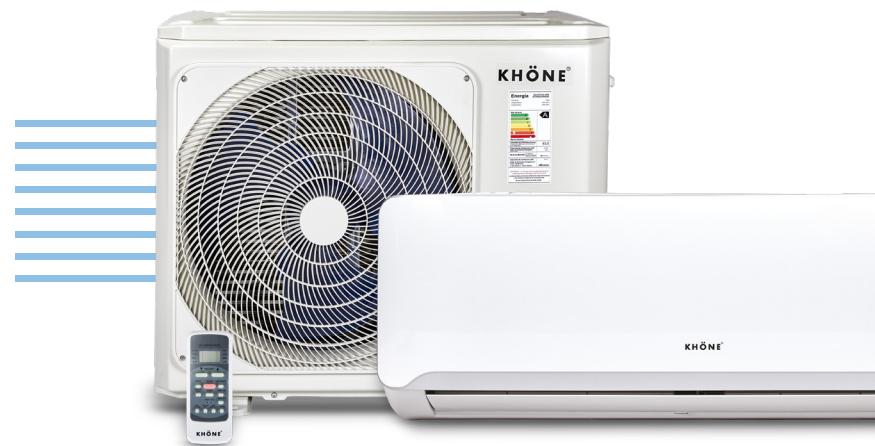

		ESPECIFICACIONES	UNIDAD	MODELOS / CÓDIGO			
				KSM - 09BC1 14180168	KSM - 12BC1 14180169	KSM - 18BC1 14180170	KSM - 24BC1 14180171
Frío	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	17.500	24.000	
	Potencia absorbida	W	822	1.004	1.552	1.917	
	Consumo corriente	A	3,8	4,6	7,1	8,8	
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,5	3,21	3,21	
Calor	Capacidad	W	2.638	3.224	4.983	6.155	
	Potencia absorbida	W	731	945	1.460	1.805	
	Consumo corriente	A	3,4	4,3	6,7	8,3	
	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,4	3,41	3,41	
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	
	Potencia máxima nominal	W	1.200	1.572	2.187	3.037	
	Corriente máxima nominal	A	6,5	8,26	12,27	16,36	
Compresor	Tipo		Ro ativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Unidad interior	Potencia Entrada	W	660/672	855	1.015/1.080	1.010/1.055	
	Caudal (Turbo - Hi/Mi/Lo)	m³/h	500/380/280	572/468/354	785/623/500	1.056/948/872	
	Nivel de Ruido (Turbo)	dB(A)	41,5/34/27,5	38/33,5/27	41/35,5/31,5	45,5/43/41	
	Peso Neto/Bruto	kg	8,3/10,7	8,7/11,1	11,9/15,3	14,4/18,3	
Unidad exterior	Dimensiones	mm	722x187x290	802x189x297	965x218x319	1.080x226x336	
	Dimensiones con Embalaje	mm	790x270x375	875x375x285	1.045x405x305	1.155x315x415	
	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Cantidad de Refrigerante	kg	0,68	1,06	1,32	2,18	
Unidad exterior	Nivel de Ruido	dB(A)	≤52	≤54,5	≤55,5	≤56	
	Peso Neto/Bruto	kg	27,6/29,6	31,2/33,6	45,5/48,8	52,7/56,1	
	Dimensiones	mm	720x270x495	770x300x555	845x363x702	845x363x702	
	Dimensiones con Embalaje	mm	835x300x540	900x345x585	965x395x765	965x395x765	
Conexión	Presión Descarga/Succión	Mpa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	
	Ø Tubería de línea líquida	mm	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	9,52 ~ 3/8"	
	Ø Tubería de línea gas	mm	9,52 ~ 3/8"	12,7 ~ 1/2"	12,7 ~ 1/2"	15,9 ~ 5/8"	
	Altura Máx. entre UE-UI	m	8	8	8	8	
	Longitud Máxima	m	20	20	20	25	
Operación	Refrigerante adicional sobre 4m. Tubería	g/m	20	20	20	40	
	Tipo Control	-	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	
	T° Interior (Frío/Calor)	C°	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	
	T° Exterior (Frío/Calor)	C°	18~42 / -7~24	18~42 / -7~24	18~42 / -7~24	18~42 / -7~24	

[www.khone.cl](http://www.khone.cl)

\*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.